



Nebentüren
in Holz

VTW Nebentüren in Holz

Abbildung zeigt Modell

22.0542

Farbbeispiel F91

Verglasung Beispiel Satinato

(Standardglas Ornament 504)

Griff 22.1602-A



QUALITÄT. SICHERHEIT. VERTRAUEN.

Was für die Hauseingangstüre gilt, gilt für eine Nebentüre ebenso: Sie bewacht einen sensiblen Zutritt zu Wohnhaus, Werkstatt oder Garage, bietet Sicherheit und schützt Werte von Leib und Leben bis hin zu des Deutschen liebstem Kind, dem Auto.


Und da sie ja spätestens auf den zweiten Blick auch von außen zu sehen ist, repräsentiert sie gleichermaßen den Geschmack und Anspruch des Besitzers. Deswegen achtet VTW bei seinen Nebentüren nicht nur auf maximale Funktionalität und Sicherheit, sondern auch auf eine gefällige Formgebung und ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten in Farbe und Zubehör.

Komfortable Bedienung, eine lange Lebensdauer und pflegeleichte Werkstoffe bestimmen den Charakter einer VTW Nebentür. So haben Sie ein Türenleben lang ein gutes und beruhigendes Gefühl!

■ STANDARD-LIEFERUMFANG:

TÜREN WEISS

TÜREN ANDERE FARBEN

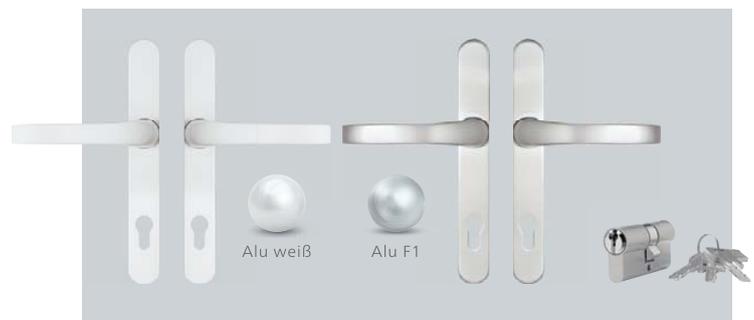

INKLUSIVE DRÜCKERGARNITUR 22.1602

Drücker/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber, und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

Bauarten

BAUART

Nebentüren aus Holz von VTW vereinen die Vorteile des natürlichen Materials mit einer soliden Bauweise. Die ausgesuchten Hölzer aus Fichte, Eiche oder Lärche (auf Anfrage) werden zu unkomplizierten, formstabilen Modellen verarbeitet. Mit ihrem Kern aus furniertem Holz punkten sie vor allem in Sachen Nachhaltigkeit.

STABILITÄT

Holz ist ein Rohstoff, der von Natur aus Wind und Wetter gewachsen ist. Nebentüren von VTW sind deshalb zuverlässige Beschützer, die verhindern, dass Schmutz und Witterung Ihre Schätze in der Garage oder Werkstatt beschädigen oder ungebetene Gäste allzu leicht Zutritt erlangen. Eingefügt in starke Blendrahmen gewährleisten die Türen optimale Stabilität, sind form- und maßhaltig sowie erfreulich langlebig.





Bautiefe 68 mm

BAUART HN680


Maßbereich	Breite 800–1.150 mm, Höhe 1.800–2.200 mm
Rahmenkonstruktion	hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, mehrfach schichtverleimt, astarme Qualität, optional in Eiche oder Lärche, Blendrahmenstärke 68 mm
Oberflächenbehandlung	farblos imprägniert/vorbereitet für den bauseitigen Anstrich, optional mit werkseitiger Farbgebung (siehe Seite 14)
Füllung	Holzfüllung furniert
Dichtungen	umlaufende Flügeldichtung, dreiseitige Dichtung im Blendrahmen
Bodenschiene	stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
Beschlagtechnik	3 Stk. hochwertige Qualitätstürbänder, 3-dimensional verstellbar; 5-fach Rollzapfenverriegelung
Glas	ISO-Wärmeschutzverglasung
U _D -Wert	Wärmedurchgangswert U _D < 2,9 W/m ² K

inkl. Drückergarnitur (Drücker/Drücker, Farbe Weiß oder Silber) und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

Bautiefe 68 mm

DOPPELFLÜGELIGE AUSFÜHRUNG

Maßbereich	Breite* 1.600–2.100 mm, Höhe 1.800–2.200 mm
Aufteilung	wahlweise symmetrisch / asymmetrisch

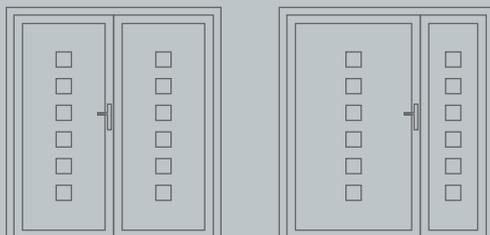

STIL

VTW Nebentüren machen es Ihnen leicht. Unaufgeregt und mit Stil passen sie stimmig in das Gesamtbild jeder Immobilie. Designvarianten mit verschieden geformten Glasausschnitten sowie eine Auswahl möglicher Glasdesigns eröffnen einen gestalterischen Spielraum, der sich sehen lassen kann. Eine Reihe von hochwertigen Farben und Lasuren sowie eine vielseitige Zubehörpalette an schicken Drückern runden die Variationsmöglichkeiten ab.

* techn. bedingte maximale Breite eines Einzelelements 1.025 mm

VTW Nebentüren in Holz



22.0541

Farbbeispiel RAL 9016 weiß
Griff 22.1602-A



Abbildung zeigt Modell

22.0541

Farbbeispiel RAL 6009
Griff 22.1602-A



Bauart HN680



22.0542

Farbbeispiel F51

Verglasung Ornament 504

Griff 22.1602-A



VTW Nebentüren in Holz Bauart HN680



22.0543

Farbbeispiel F41
Verglasung Ornament 504
Griff 22.1602-A




22.0544

Farbbeispiel Klarlasur
Verglasung Ornament 504
Griff 22.1602-A

Ausstattung Farben

LASIERTE HOLZBEREICHEN

FICHTE FARBGRUPPE 1

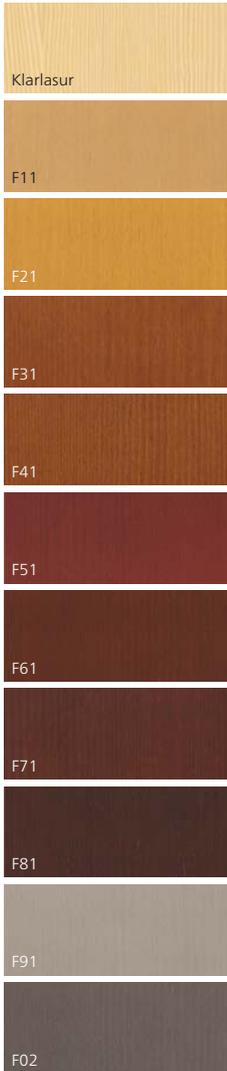

EICHE FARBGRUPPE 2



LÄRCH FARBGRUPPE 3



DECKENDE FARBTÖNE HOLZBEREICHEN



Ausstattung Verglasung

STANDARDVERGLASUNG



Ornament 504

Glasänderungen sind optional möglich:


GLASGRUPPE 1



Klarglas



Kathedral weiß



Mastercarre weiß



Chinchilla weiß

GLASGRUPPE 2



Satinato weiß



Uadi weiß



Altdeutsch weiß

SICHERHEITSVERGLASUNGEN VSG/ESG



Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Ornamentverglasung. Bitte beachten Sie, dass sich die Struktur der Ornamentgläser nur außen befindet.



Zubehör Drückergarnituren

■ STANDARD-LIEFERUMFANG:

TÜREN WEISS

TÜREN ANDERE FARBEN



INKLUSIVE DRÜCKERGARNITUR 22.1602

Drücker/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber, und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

AUF WUNSCH:

OPTIONAL



DRÜCKERGARNITUR 22.1611

Platte/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber, und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln




Abbildung zeigt Modell

22.0543

Farbbeispiel F02
Verglasung Beispiel Satinato
(Standardglas Ornament 504)
Griff 22.1602-A



Zubehör Zusatzprofile

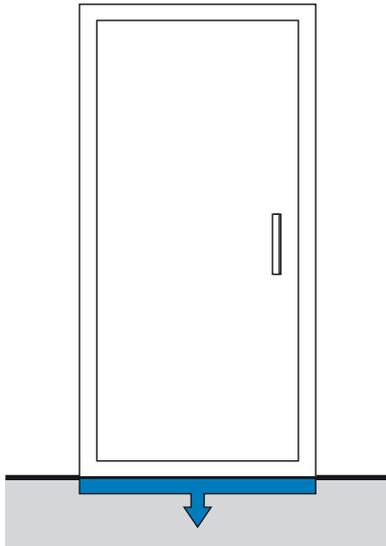

BODENEINSTANDSPROFIL

Zur Stabilisierung und verbesserten thermischen Trennung;
Thermoblock

für alle Nebentüren geeignet,
Material: Kunststoff weiß
Höhen bis 100 bzw. 150 mm



Allgemeines zur Bestellung

FARBE

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die gewünschte Farbe mit an, ohne spezielle Angabe erfolgt die Lieferung ohne Oberflächenbehandlung/Farbe.

GLAS


Sie haben die Möglichkeit, die Modelle optional mit Sicherheitsverglasung (ESG) zu bestellen. Bei Bestellung ohne spezielle Angabe zur Art der Verglasung erfolgt die Lieferung, ungeachtet etwaiger Bauvorschriften, mit der Standard-ISO-Verglasung laut Modellbeschreibung.

BESCHLÄGE


Die Lieferung erfolgt inklusive Vormontage des Griffes.

ÖFFNUNGSRICHTUNG

Die DIN- Richtung wird von der Bandseite aus gesehen. Standardmäßig öffnen die Türen nach innen.



DIN links
(Bänder links auf Bandseite)



DIN rechts
(Bänder rechts auf Bandseite)

BESTELLMASSERMITTLUNG HÖHE

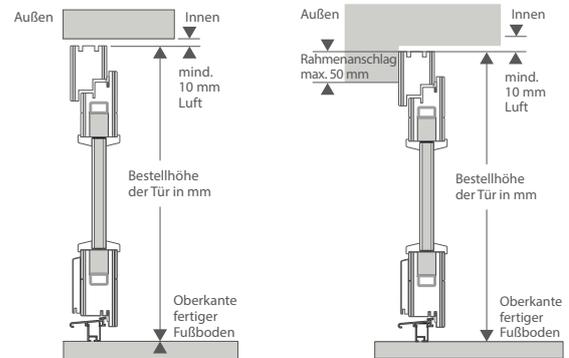


Abb. links: Türmontage in der Leibung
Abb. rechts: Türmontage im Anschlag

BESTELLMASSERMITTLUNG BREITE

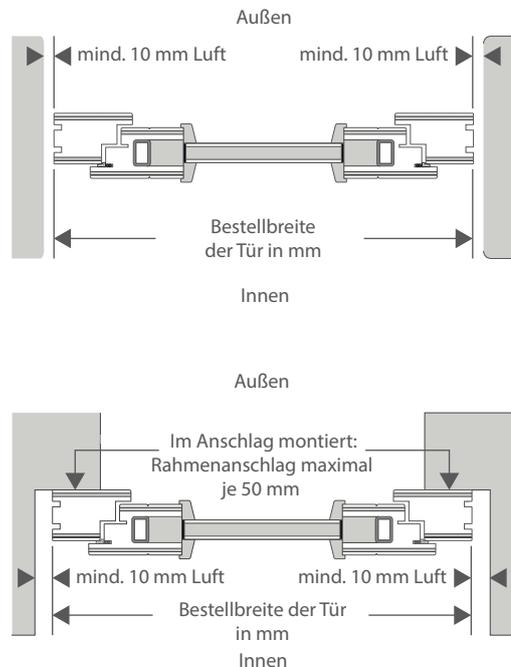


Abb. oben: Türmontage in der Leibung
Abb. unten: Türmontage im Anschlag

Qualität. Sicherheit. Vertrauen.

VTW
Vereinigte Türenwerke

VTW GmbH
Vereinigte Türenwerke

Postfach 11 61 · D-83523 Haag i.OB

Telefon +49 8085 283001-0

Fax +49 8085 283001-190

E-Mail info@vtw-group.com



www.vtw-group.com

DIN-Richtung wird von der Bandseite aus gesehen. Alle Türen werden, soweit nicht anders angegeben, ohne Drückergarnituren geliefert; abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 06/2024

IHR HÄNDLER:



Abbildung Titelseite zeigt Modell

22.0543

Farbbeispiel F41

Verglasung Ornament 504

Griff 22.1602-A